


АВКВ.2

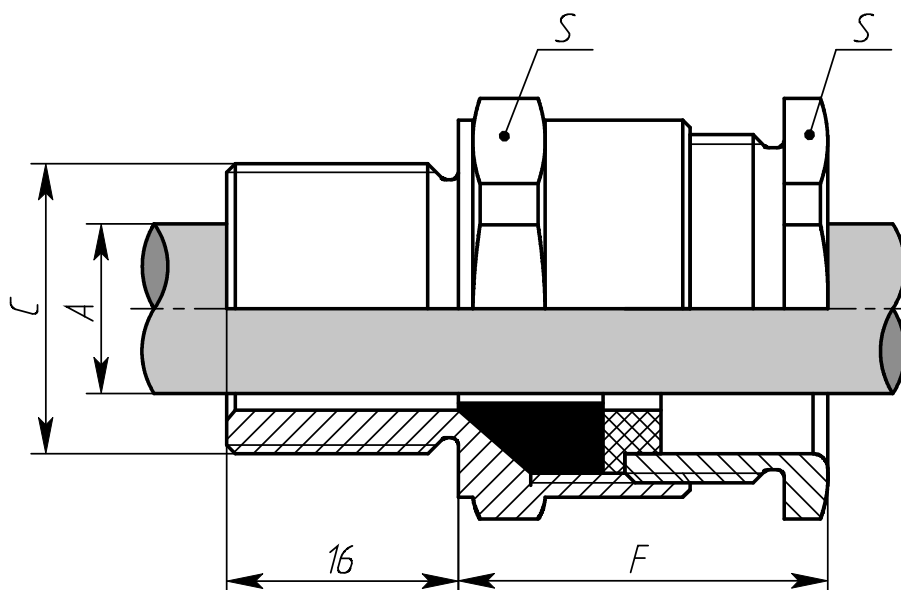

Шифр исполнения кабельного ввода формируется в соответствии со схемой:

АВКВ.Х1.Х2.Х3.Х4, где

- **Х1** - модификация ввода по применению
- **Х2** – материал и номинальный размер ввода через точку (например: Л.18)
- **Х3** – тип и размер резьбы
- **Х4** – предельные размеры вводимого кабеля

Материал: **Л** – латунь, **ЛН** – латунь с покрытием, **НС** – нержавеющая сталь, **С** – сталь.

Таблица выбора кабельных вводов

Модификация кабельного ввода	Номинальный размер ввода	Тип и размер резьбы "С"			Диаметр кабеля "А"		Размер под ключ "S"	Выступ "F"
		Метрическая	Трубная цилиндр.	Трубная коническая	min	max		
АВКВ.2	18	M18	-	-	3	9	24	26
		M20	1/2"	3/4"				
	20	M20	1/2"	3/4"	7	14		
	25	M25	3/4"	1"	12	20	36	33

Например: АВКВ.2.Л.18.М18.3-9
 АВКВ.2.Л.18.М20.3-9
 АВКВ.2.Л.20.М20.7-14
 АВКВ.2.Л.25.М25.12-20

ООО "Атлант-Проджект"

Тел/факс (495) 221-7580

WWW.ATLANT-PRO.RU

E-mail: atlant@atlant-pro.ru